



BKBF-DF

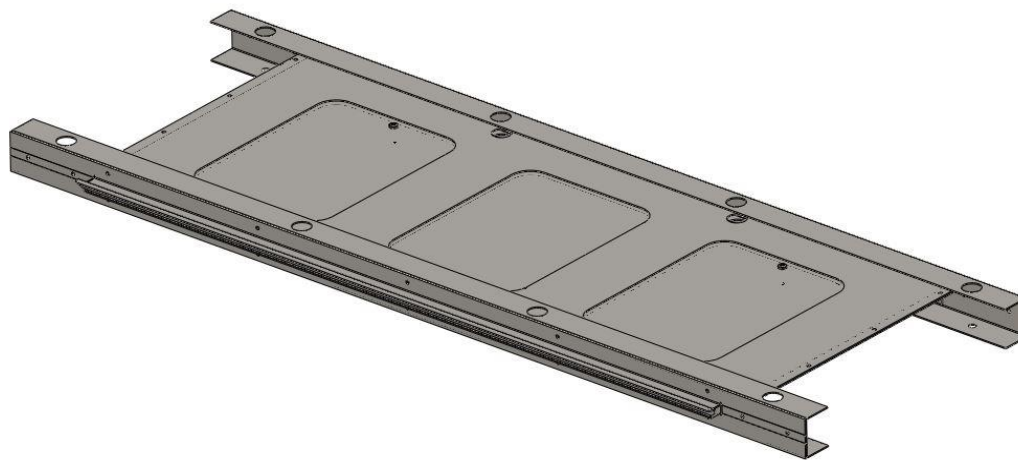


DEFLETTORE DA INCASSO SALVA TV

A x 1 pz

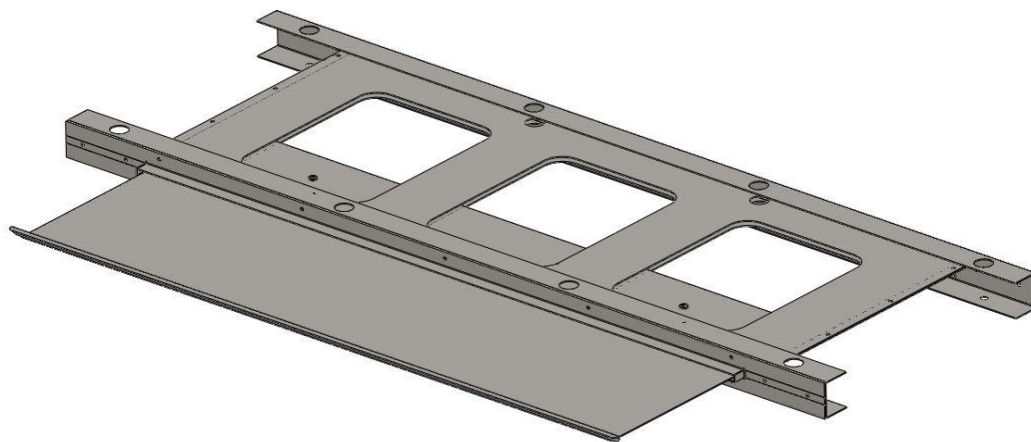


B x 1pz

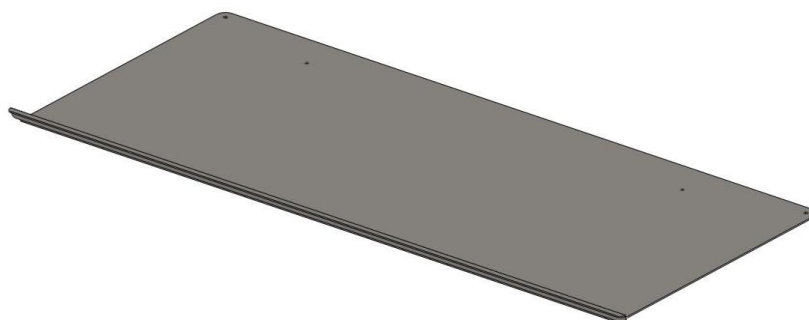


C x 2 pz




1 FISSARE IL COMPONENTE "A" NEI FORI INDICATI ALLA STRUTTURA PREDISPOSTA

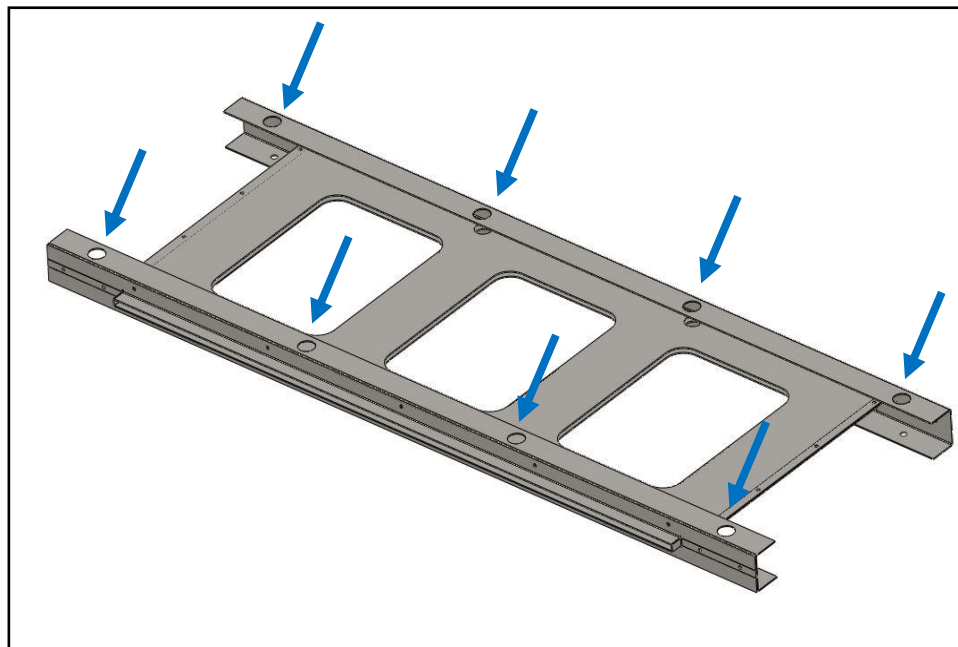


2 INSERIRE IL COMPONENTE "B" NELLA FESSURA FRONTALE DEL COMPONENTE "A"

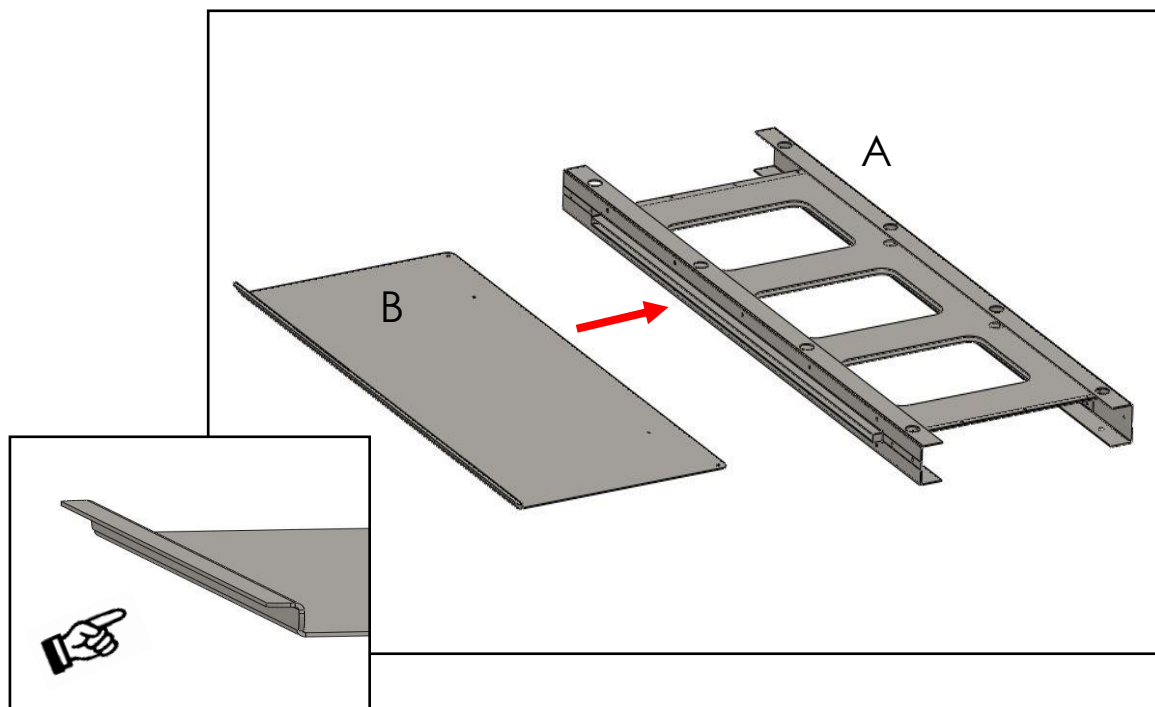

3 SPINGERE COMPLETAMENTE IL COMPONENTE "B"
ALL'INTERNO DEL COMPONENTE "A"

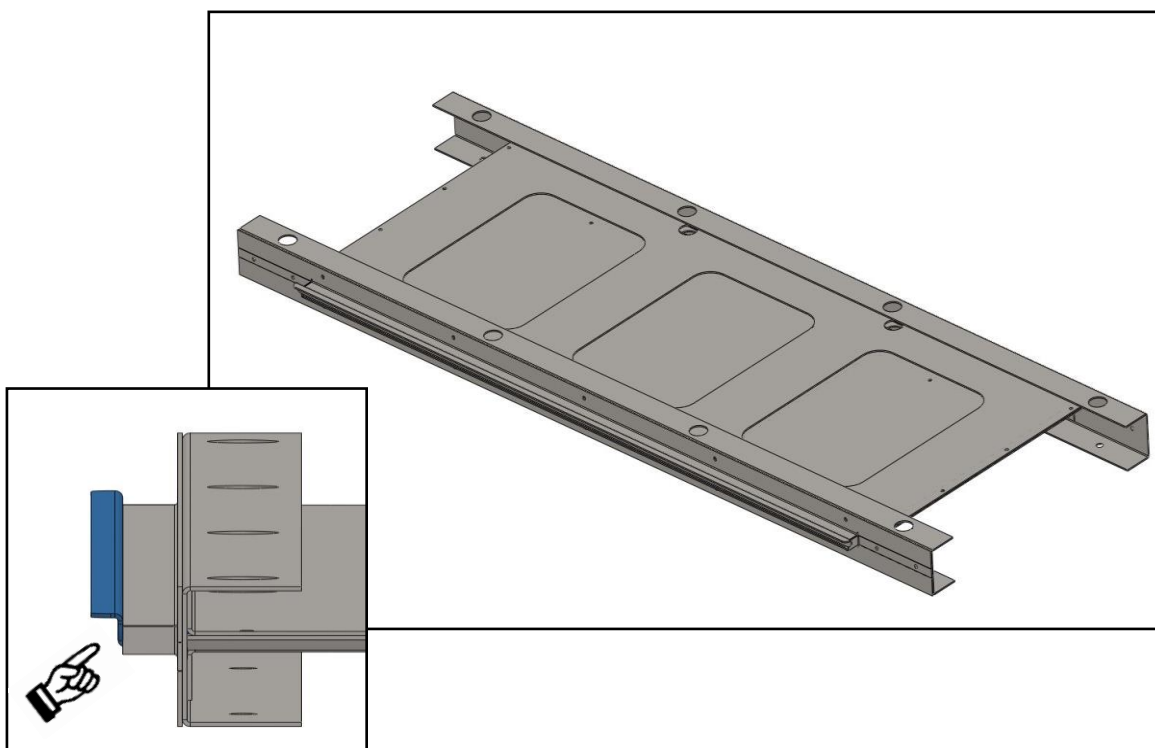

4 AVVITARE LE VITI IN DOTAZIONE "C" NEI FORI DEL
COMPONENTE "B" INSERITO

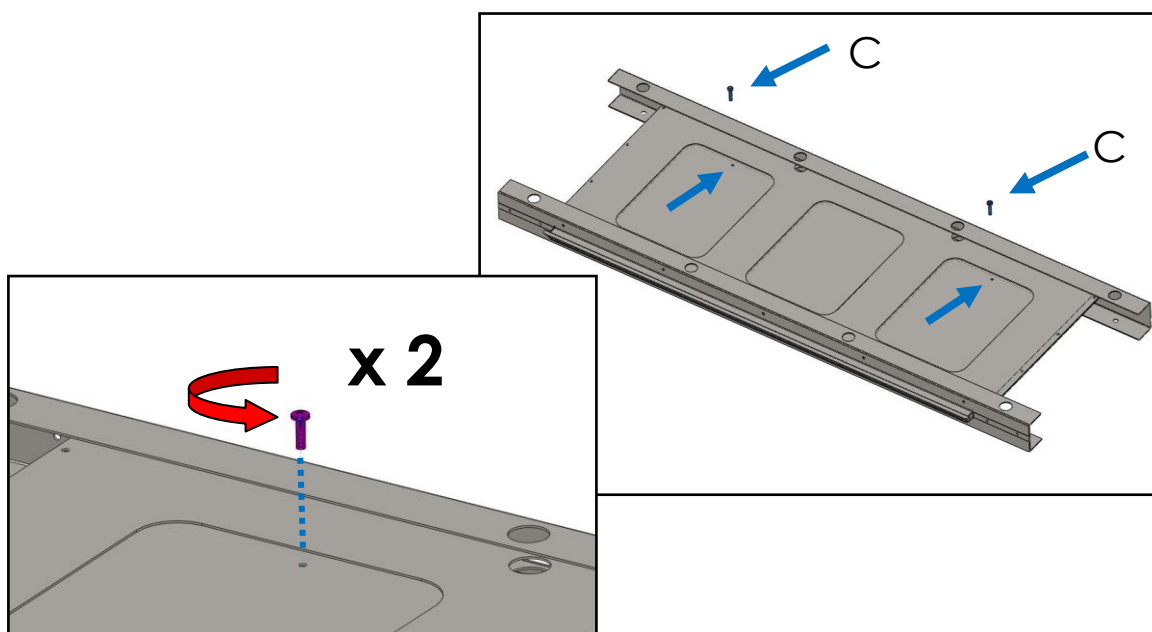

5

AVVITARE LE VITI "C" COMPLETAMENTE

ESTRAENDO IL COMPONENTE "B" QUESTO SI FERMERA' QUANDO LE VITI "C" APPOGGERRANO NELLA SAGOMA DEL COMPONENTE "A"

